


Funktionen :

- UV Messung nach WHO UV Index
- UV Alarm
- Temperaturmessung
- Anzeige Datum und Uhrzeit
- Stoppuhr
- EL Hintergrundbeleuchtung
- Alarmfunktion
- Count Down Timer

Der SUN-MONITOR ist eine Handheld LCD Alarm Uhr mit Timer, Thermometer und UV Intensitätsmesser

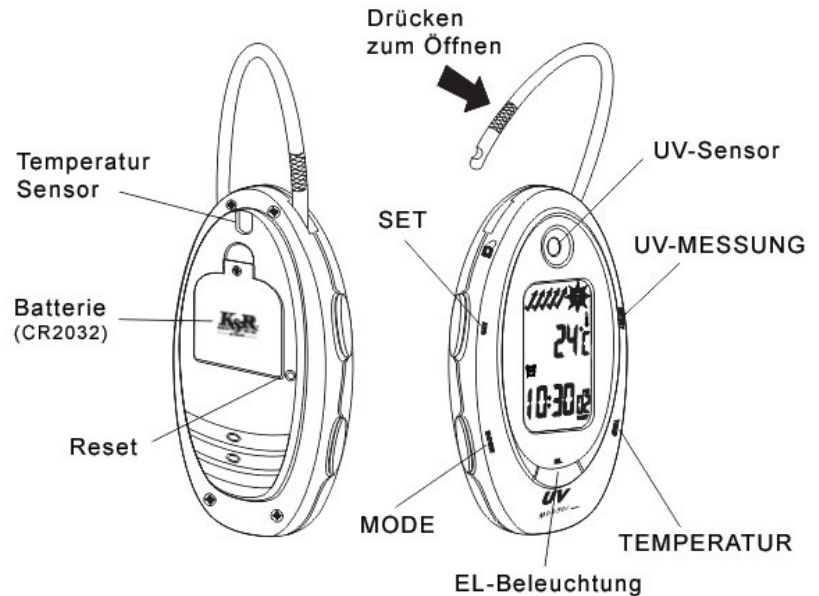

Uhrzeitanzeige

Sie können zwischen zwei Anzeigen wählen:

- Uhrzeitanzeige mit Datum
- Uhrzeitanzeige mit Temperatur

- Bei der Inbetriebnahme (Reset) wird Ihnen die Uhrzeit mit Datum angezeigt.
- Betätigen Sie die Taste "Temperatur" um zwischen der Datums- und Temperaturanzeige umzuschalten
- Im Anzeigemodi "Datum" wird Ihnen ein kleiner Kalender links unten im Display angezeigt.
- Im Anzeigemodi "Temperatur" wird Ihnen ein kleines Thermometer rechts unten im Display angezeigt. Die Temperatur wird alle 30 Sekunden aktualisiert.

Einstellen der Uhrzeit

- Um die Uhrzeit einzustellen, drücken und halten Sie Im Anzeigemodi „Uhrzeit“ die Taste „SET“ für ca. 3 Sek.
- Durch erneutes Betätigen der Taste "SET" können Sie nun zwischen "Stunden", "Minuten", "12/24 Std.", "Jahr", "Monat", "Tag" und "°C/°F" umschalten.
- Während die Anzeige blinkt, können Sie mit den Tasten "TEMP" und "DETECT" den benötigten Wert einstellen.
- Mit der Taste "MODE" verlassen Sie die Einstellung.

Einstellen der Alarmzeit

- Um die Alarmzeit einstellen zu können, wechseln Sie durch einmaliges Betätigen der Taste "MODE" in die Alarmzeitanzeige, Ihnen wird unten rechts im Display ein kleiner Wecker angezeigt.
- Um den Alarm einzustellen, drücken und halten Sie die Taste „SET“ für ca. 3 Sek., die Ziffern blinken nun.
- Durch erneutes Betätigen der Taste "SET" können Sie nun zwischen "Stunden", "Minuten", "Stundensignal", und "Alarm" umschalten.
- Während die Anzeige blinkt, können Sie mit den Tasten "TEMP" und "DETECT" den benötigten Wert einstellen.
- Mit der Taste "MODE" verlassen Sie die Einstellung.
- Das Alarmsignal dauert 1 Minute, es kann sofort mit der Taste "EL Beleuchtung" beendet werden

UV Messung

- Um die UV Intensität zu Messen, drücken Sie Im Anzeigemodi „Uhrzeit“ die Taste „DETECT“.
- Mit den Symbolen (oben im Display) wird Ihnen eine Einstufung gem. Level 1 – 5 angezeigt.
- Die UV Intensität wird in folgende 5 Stufen eingeteilt (mehr hierzu unter www.who.int/uv/en):
 - Level 1 Schwach(UV index 0~2)
 - Level 2 Gering (UV index 3~4)
 - Level 3 Mäßig (UV index 5~6)
 - Level 4 Hoch (UV index 7~9)
 - Level 5 Sehr hoch (UV index 10 oder höher)
- Bei Level 4, ertönt ein Warnsignal "bi bi", bei Level 5 ertönt das Warnsignal " bi bi" für 5 Sekunden.
- Mit der Taste "DETECT" verlassen Sie die Anzeige.

Sonnenbad

- Um die UV Intensität automatisch alle 10 Minuten zu messen, drücken Sie im Anzeigemodi „Uhrzeit“ die Taste „DETECT“, Sie befinden sich nun in der UV-Messung.
- Nun betätigen Sie für ca. 3 Sekunden die Taste „SET“, wird im Display die Sonne (oben links) stärker angezeigt.
- Alle 10 Minuten erfolgt nun die UV-Messung
- Mit der Taste „DETECT“ verlassen Sie die Anzeige.

Stoppuhr

Um die Stoppuhr zu nutzen, betätigen Sie im Anzeigemodi „Uhrzeit“ die Taste „MODE“ zwei mal. Ihnen wird nun ein Männchen im Display angezeigt.

Zeitmessung

- Drücken Sie nun die Taste „TEMP“ um die Zählung zu starten.
- Erneutes betätigen der Taste „TEMP“ unterbricht die Messung.
- Mit der Taste „SET“ stellen Sie die Stoppuhr wieder auf Null.
- Mit der Taste „MODE“ verlassen Sie die Anzeige.

Zeitmessung mit Zwischenzeit

- Drücken Sie nun die Taste „TEMP“ um die Zählung zu starten.
- mit dem Betätigen der Taste „SET“ können sie während einer Messung ein Zwischenergebnis ablesen (die Zeit läuft jedoch weiter)
- Erneutes betätigen der Taste „SET“ führt Sie zur weitergelaufenen Zeit zurück.
- Betätigen der Taste „TEMP“ unterbricht die Messung.
- Mit der Taste „SET“ stellen Sie die Stoppuhr wieder auf Null.
- Mit der Taste „MODE“ verlassen Sie die Anzeige.

Count Down Timer

Um den Timer zu nutzen, betätigen Sie im Anzeigemodi „Uhrzeit“ die Taste „MODE“ drei mal. Ihnen wird nun eine Sanduhr im Display angezeigt.

Einstellung des Timers

- In dieser Anzeige drücken und halten Sie für ca. 3 Sek. Die Taste „SET“, nun blinken die Ziffern
- Mit erneutem Betätigen der Taste „SET“ können Sie nun zwischen „Stunden“, „Minuten“ und „Sekunden“ umschalten.
- Während die Anzeige blinkt, können Sie mit den Tasten „TEMP“ und „DETECT“ den benötigten Wert einstellen.
- Mit der Taste „SET“ verlassen Sie die Einstellung.

Nutzung des Timers

- Nachdem Sie Ihren Timer eingestellt haben, starten Sie diesen durch Betätigen der Taste „TEMP“
- Sie können durch Betätigen der Taste „TEMP“ die Zählung unterbrechen.
- Das Alarmsignal dauert 1 Minute, es kann sofort mit der Taste „TEMP“ beendet werden
- Mit der Taste „SET“ stellen Sie den Timer auf Ihren eingestellten Wert zurück.

- Mit der Taste „MODE“ verlassen Sie die Anzeige.

Beleuchtung

Betätigen Sie die Taste „EL“ um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten

